


Aktuelles aus dem Digitalfunk

AVN-SG



Notfallkommunikation im Fall eines Stromausfalles

- Gewährleistung, dass mindestens ein GAN0 Standort mit FRT erreichbar ist (Prüfanweisung wurde mit versandt)
- Sicherstellung eines notstromversorgten FRT
- Vorbereitung eines FRT für einen möglichen DMO Notbetrieb
 - Anbindung ohne Koppler
 - Antenne in exponierter Lage samt Kabel vorbereiten

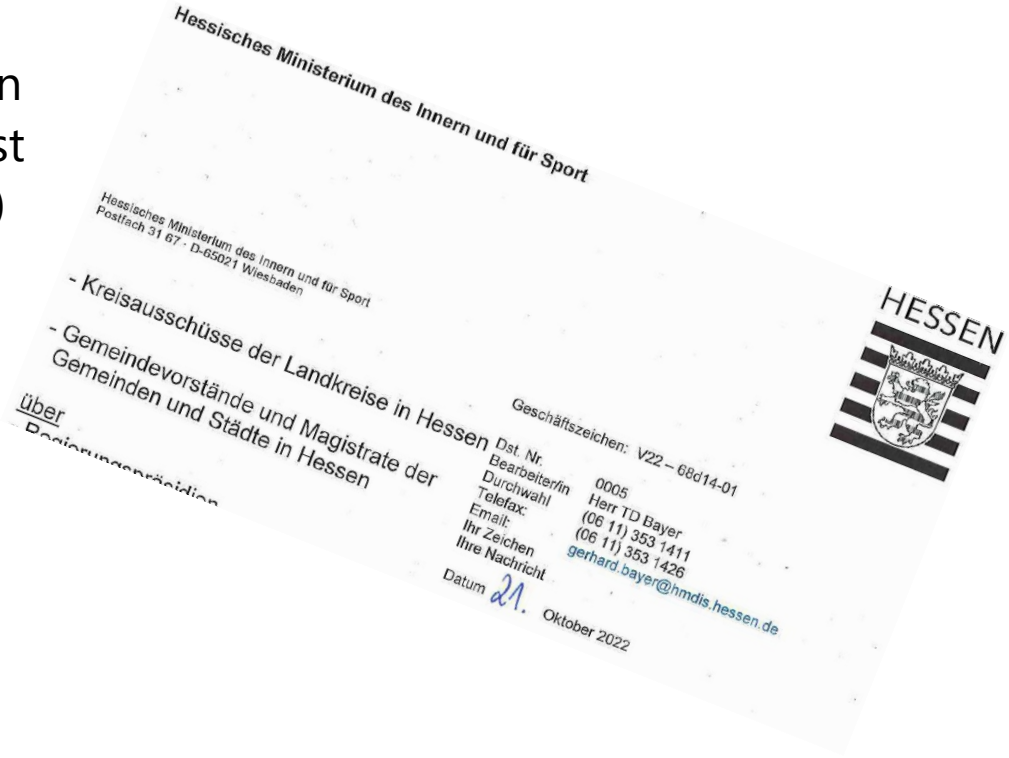

Updates für Digitalfunkgeräte und APRT (Pager)

- Updates für HRT, FRT und MRT bitte regelmäßig durchführen – grundsätzlich leider nur mäßiger Erreichungsgrad
- Hintergrund sind u.a. auch Änderungen in der Gruppenzuordnung, neue Firmware oder Software
- Updates der Airbus-Pager dringend notwendig, um eine sichere Alarmierung zu gewährleisten.

